


## VT07-C22L

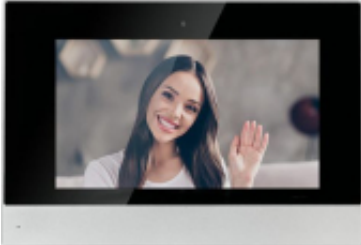

### Opis produktu

- Smart Video Indoor Monitor
- Idealne rozwiązanie bezpieczeństwa dla budynków mieszkalnych
- Capacitive touch screen
- 2-przewodowy plug & play

### Funkcja

- Wbudowany system Linux
- Obsługa połączenia Wi-Fi (opcjonalnie)
- 7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy LCD (800\*480)
- Obsługa kodowania wideo H.264
- Obsługa monitoringu 8 kamer IP
- Zasilanie i komunikacja 2-przewodowa
- Obsługuje protokół SIP 2.0, łatwa integracja z innymi urządzeniami SIP
- Kontrola otwierania drzwi głównych i integracja z systemem sterowania windą
- 2-wire plug & play ; przyjazny dla budżetu

### Specyfikacja

|                            |   |
|----------------------------|---|
| BARAN                      | 64 MB                                       |
| ROM                        | 128 MB                                      |
| Panel przedni              | Plastikowy                                  |
| System                     | Linux                                       |
| Zasilacz                   | PoE (IEEE802.3af) lub DC 12V/2A             |
| Moc czuwania               | 1.5 W                                       |
| Moc znamionowa             | 9 W   |
| Kamera                     | 3MP, CMOS (opcjonalnie)                     |
| Port karty TF              | NIE   |
| Port USB                   | NIE   |
| Porty Ethernet             | Port 2-żyłowy                               |
| Moc wyjściowa              | 1 (12 V/100 mA)                             |
| Port RS485                 | 1   |
| Wejście dzwonka            | 8 (użyj dowolnego portu wejściowego alarmu) |
| Wejście alarmowe           | 8   |
| Wyświetlacz                | 7-calowy wyświetlacz TFT LCD                |
| Rezolucja                  | 800x480                                     |
| Ekran                      | Pojemnościowy ekran dotykowy                |
| Instalacja                 | Montaż powierzchniowy                       |
| Środowisko aplikacji       | Wnętrz                                      |
| Wymiar                     | 235 * 145 * 19,5(mm)                        |
| Temperatura pracy          | -40°C do +55°C                              |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C                              |

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Wilgotność robocza   | 10% do 90% (bez kondensacji)               |
| Kodek audio          | G.711                                      |
| Redukcja echa        | Tak  |
| Moc znamionowa       | 10 W                                       |
| DTMF                 | RFC2833                                    |
| Mikrofon             | Wbudowany mikrofon                         |
| Głośnik              | Wbudowany głośnik                          |
| Kodek wideo          | H.264                                      |
| Protokół sieciowy    | Protokół SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DN |
| Zawartość opakowania | VT07-B22L (Zasilacz nie jest dołączony), U |